

ARO EM FERRO FUNDIDO 8"



O aro em ferro fundido FC 250, é recomendado para aplicações pesadas. Utilizados em carrinhos de mão, carrinhos plataforma, carrinhos de armazém, giricas e outros.

Pintura laca NC Munsell N5 cinza médio.

Conheça os modelos disponíveis:

CÓD.	DESCRIÇÃO
32.10	ARO DE FERRO 8" PARA ROLAMENTO 6205 ZZ **
32.101	ARO DE FERRO 8" P/ ROL. 6205 ZZ C/ PNEU E CAMARA 4.00X8" *
32.11	ARO DE FERRO 8" COM ROLAMENTO 6205 ZZ **
32.110	ARO DE FERRO 8" C/ ROL. 6205 ZZ C/ PNEU E CAMARA 4.00X8" *

* AROS DE FERROS PARA VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 8KM/H.


** COMPATÍVEL COM PNEU 4.1X8" E 4.00X8"

IPI 5%

Tab. 1 – Códigos de compra aro 8" em Ferro Fundido




Foto 1 – Aro de ferro 8"

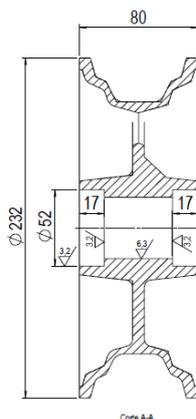

Des. 1- Dimensões do Aro de ferro 8"



Foto 2 – Aro de ferro 8"

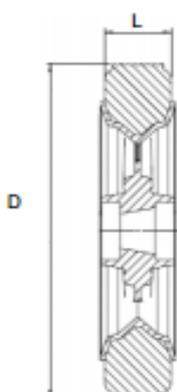

Des. 2 - Dimensões do Aro de ferro 8" com pneu.

Pneu Pneumático	4.8/4.0 - 4 lonas
Carga Max com pneu. Kg	280
Calibragem	36 Lb/pol2
D mm	410
L mm	100

Tab. 2 – Especificação técnica do Pneu

Carga máxima do Aro de 8" com Pneu 4.00- 4 lonas = 280kg.

Para montagem com Pneu 4,1 x 8" verificar carga do pneu (não deve exceder 280kg)

Fundição Mademil Ltda.

Rua Giacomo Milanez - Distrito Industrial Jerônimo Spillere / número 708 - CEP. 88868-000 – Caravaggio – Nova Veneza – SC
Fone: 0**48 3436-6400 / Fax: 0**48 3436 6404 – Home Page: www.mademil.com.br