


A MADEMIL apresenta neste catálogo sua linha de rodas em poliuretano com núcleo de alumínio. O processo de fabricação, os materiais e o controle de qualidade garantem um produto de elevado desempenho. A linha de rodas em poliuretano com núcleo de alumínio Mademil rodam com muita facilidade, diminuindo o esforço de movimentação e protegendo o piso. Outras vantagens são o baixo nível de ruído e a ótima durabilidade. Também possui excelente resistência a oxidação, abrasão, impactos, intempéries, graxas, óleos, sais e solventes. Além de ser quase 3 vezes mais leve que a roda com núcleo em ferro. Podem ser usadas em temperaturas de -40°C a +80°C

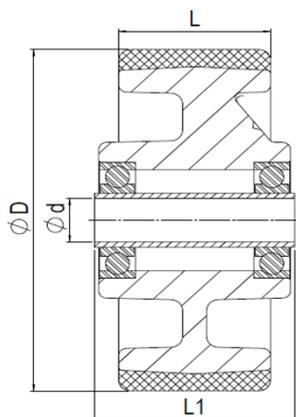

| Código   | ØDmm | L  | L1 | Ød EIXO | Tipo de Eixo                       | CARGA MAX (KG) |
|----------|------|----|----|---------|------------------------------------|----------------|
| R62APE/1 | 150  | 50 | 62 | 17mm    | Para Rolamento Esferas 6003        | 700            |
| R62APE   | 150  | 50 | 62 | 17mm    | Com Rolamento Esferas 6003         | 700            |
| R62APEM  | 150  | 50 | 64 | 1/2"    | Com Rolamento Esferas 6003 e Manga | 700            |

**TODAS AS RODAS POSSUEM IPI DE 5%**

**NORMAS E PADRÕES UTILIZADOS:**

► Tratamento Superficial

As rodas de alumínio não são pintadas e o revestimento de Poliuretano é na cor amarela.

► Material

Os núcleos das rodas são fabricadas em alumínio SAE329. O revestimento em poliuretano com dureza de 90 Shore A.

Fundição Mademil Ltda.

Rua Giácomo Milanez, 708 - CEP 88868-000 Distrito Industrial Jerônimo Spillere Caravággio - Nova Veneza - SC - Brasil

Fone: (48) 3436-6404 / Fax: (48) 3436-6426

[vendas@mademil.com.br](mailto:vendas@mademil.com.br)

Visite nosso site: [www.mademil.com.br](http://www.mademil.com.br)